

Newsleecher Anleitung

Newsleecher ist ein Newsreader, der speziell für die Binaries des Usenet entwickelt wurde. Es kann zu mehreren Servern gleichzeitig Verbindung aufnehmen und damit superschnelle Downloads ermöglichen.

Wertvoll wird er vor allem durch die einfach zu bedienenden Filterfunktionen und die komfortable Killfile-Funktion. Per Killfile können sowohl Begriffe aus dem Betreff eines Postings als auch einzelne Poster herausgefiltert werden. Da sich im Usenet auch haufenweise Spammer tummeln, ein unverzichtbares Feature.

Nach Download und Installation tragen Sie die Zugangsdaten Ihres Providers ein, die Sie per E-Mail erhalten haben.

[Add New Server](#) [Edit Server](#) [Delete Server](#)

Klicken Sie auf: Add New Server

Server Setup - NewsLeecher

Server Setup ...
Enter details about the usenet server here ...

Server Details General Settings

General Server Settings

Server Address: Port: 119

Server Nickname: Connections: 01 Priority: 01

Server Login Details

Server Requires Login

Username: Password:

OK Cancel Apply


Tragen Sie die Zugangsdaten Ihres Providers ein, die Sie per E-Mail erhalten haben. Den Server Nickname können Sie selbst vergeben.

Server Login Details

Server Requires Login

Username: Password:

die Felder für User und Passwort werden erst aktiv, wenn Sie dieses Häkchen gesetzt haben. Als nächstes stellen Sie die Verbindung zum Server her.




Sie auf den Button . Sind die Zugangsdaten korrekt eingetragen, wird die

Verbindung aufgebaut,



erhalten Sie statt dessen eine Fehlermeldung, sehen Sie noch einmal in der E-Mail mit den Zugangsdaten nach. Vielleicht haben Sie ja versehentlich die Zugangsdaten für die Webseite Ihres Providers angegeben.

Holen Sie sich nun die Liste der auf dem Server verfügbaren Gruppen.  Sind alle Gruppen geladen, geht es an die Auswahl der Gruppen.

all groups - 60156 groups available

Complete Group List Fetch Group List Subscribe Name Filter

Group Name	Popularity
-----	876
0.test	605
0.verizon.adsl	801
0.verizon.discussion-general	866
0.verizon.email.spam	386
0.verizon.flame	383
0.verizon.linux	378
0.verizon.newsgroup.requests	449
0.verizon.security	353
0.verizon.test	19
0.verizon.windowsexp	415
01.alt.binaries.pictures.erotica.pornstar	67
01.alt.binaries.pictures.girlfriends	41
01.alt.test	54
1.a	5.579
1.beginners.sex	6.291
1.test	38

Das ist die Liste der auf diesem Server verfügbaren 60 156 Newsgroups. Indem Sie Suchbegriffe in den Name Filter eintragen, können Sie die Auswahl einengen.

all groups - 60156 groups available (232 visible)

Complete Group List Fetch Group List Subscribe Name Filter german

Group Name	Popularity
activ.news.eng.red.europe.german	9
alt.autos.german	1.562
alt.binaries.area2000.soft.german	1.663
alt.binaries.divx.german	52.570
alt.binaries.dvd.german	3.031.028
alt.binaries.dvd.german.repost	30
alt.binaries.dvd.german.tonspuren	0
alt.binaries.dvd.horror.german	17.959
alt.binaries.dvd.image.xbox.german	0
alt.binaries.e-book.german	17.708
alt.binaries.e-books.german	231.153
alt.binaries.ebook.german	9
alt.binaries.gcg.german	0
alt.binaries.german.alt	6.676
alt.binaries.german.cdrwin	0
alt.binaries.german.movies	127.073

232 Gruppen wurden mit dem Suchbegriff German gefunden. Die Popularity zeigt die Anzahl der Postings in den einzelnen Gruppen. Per Rechtsklick können Sie Groups abonnieren.




Durch einen Klick auf [Complete Group List](#) wechseln Sie zur Ansicht der abonnierten Gruppen:

subscribed groups - 1 group subscription


Complete Group List Update Activate Unsubscribe More

Group Name	New (C)	New (S)	Updated	Activated
Subscribed Groups				
<input type="checkbox"/> alt.binaries.3d.poser	2.333	0	0,1d	0,1d
<input type="checkbox"/> alt.binaries.applications	101	0	1,7d	0,1d
<input type="checkbox"/> alt.binaries.automobile.pictures	164	0	8,4d	0,1d


Wechseln Sie in eine der abonnierten Gruppen,



dann ist da zunächst alles öd und leer.

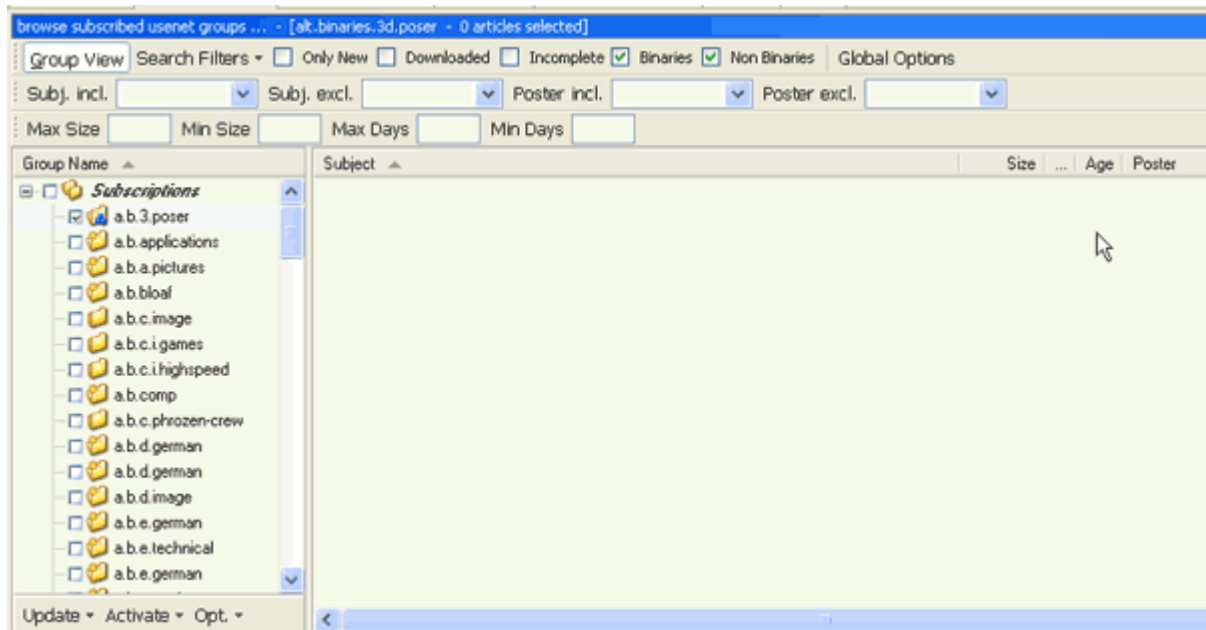


Zunächst müssen die Header vom Server geladen werden.

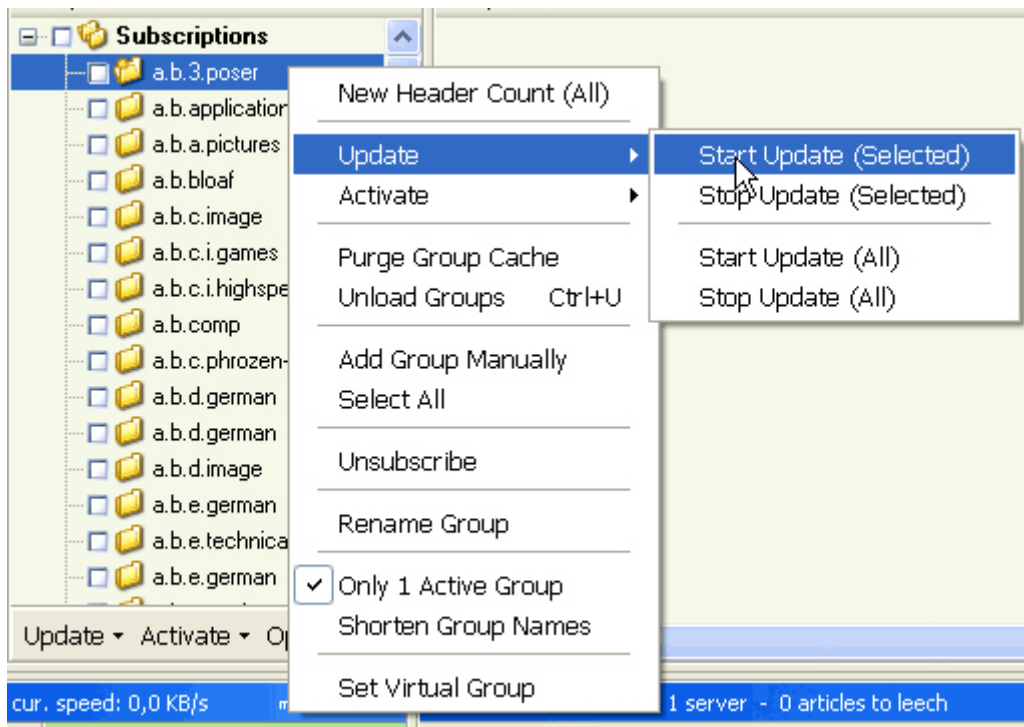


Vor dem Header-Download wechseln wir noch kurz in die Optionen:


File View Usenet Tools Help Options [alt.binaries.3d.poser]

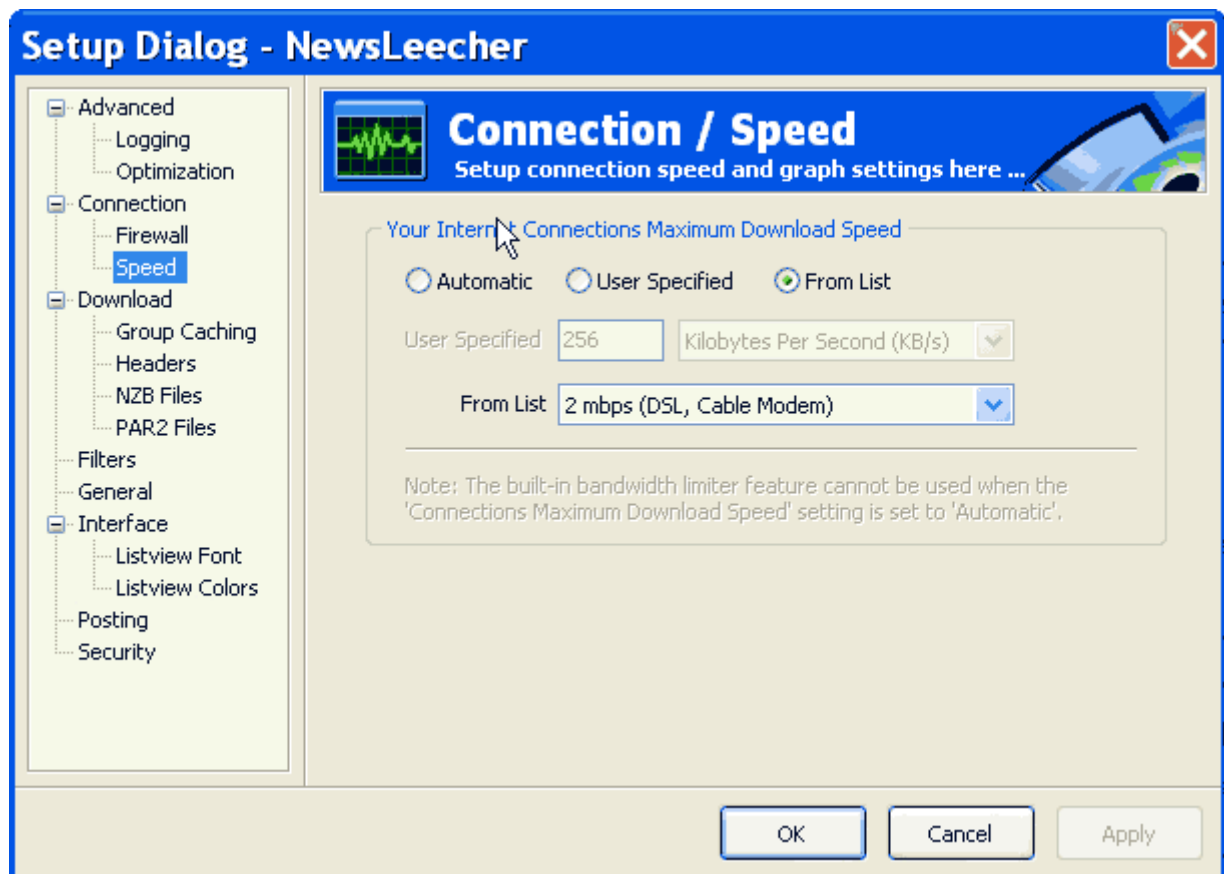


Stellen Sie die Geschwindigkeit ein. Bestätigen Sie alle Einstellungen, bevor Sie zum nächsten Punkt wechseln, mit 

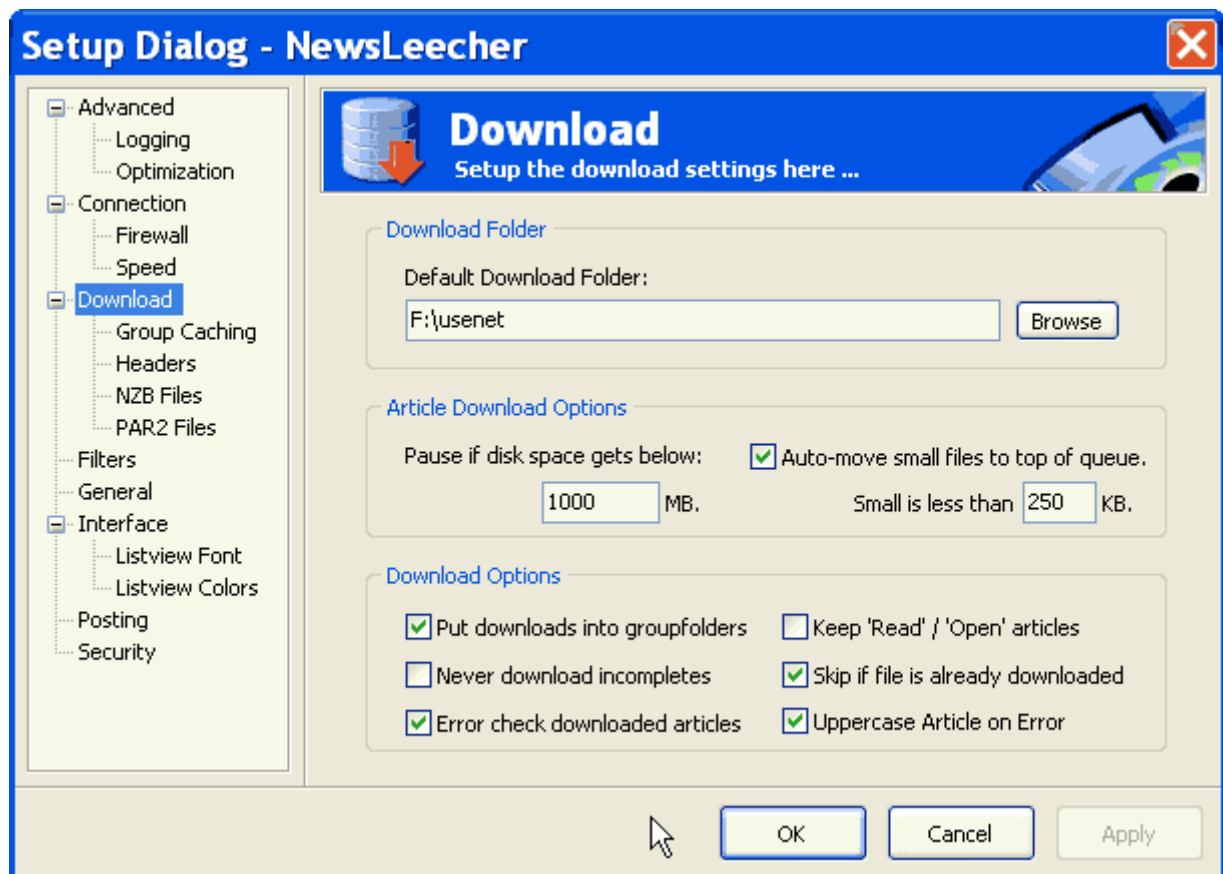


Geben Sie einen Download-Ordner an. Mit der Option: Put downloads into groupfolders wird für jede Usenet-Gruppe, aus der Sie etwas laden, ein eigener Unterordner angelegt. Diese Option sollten Sie unbedingt nutzen, weil Sie sonst ganz schnell nicht mehr durchblicken. Da es oft zu Crosspostings kommt, sollten Sie auch hier Skip if file is already downloaded das Häkchen belassen.

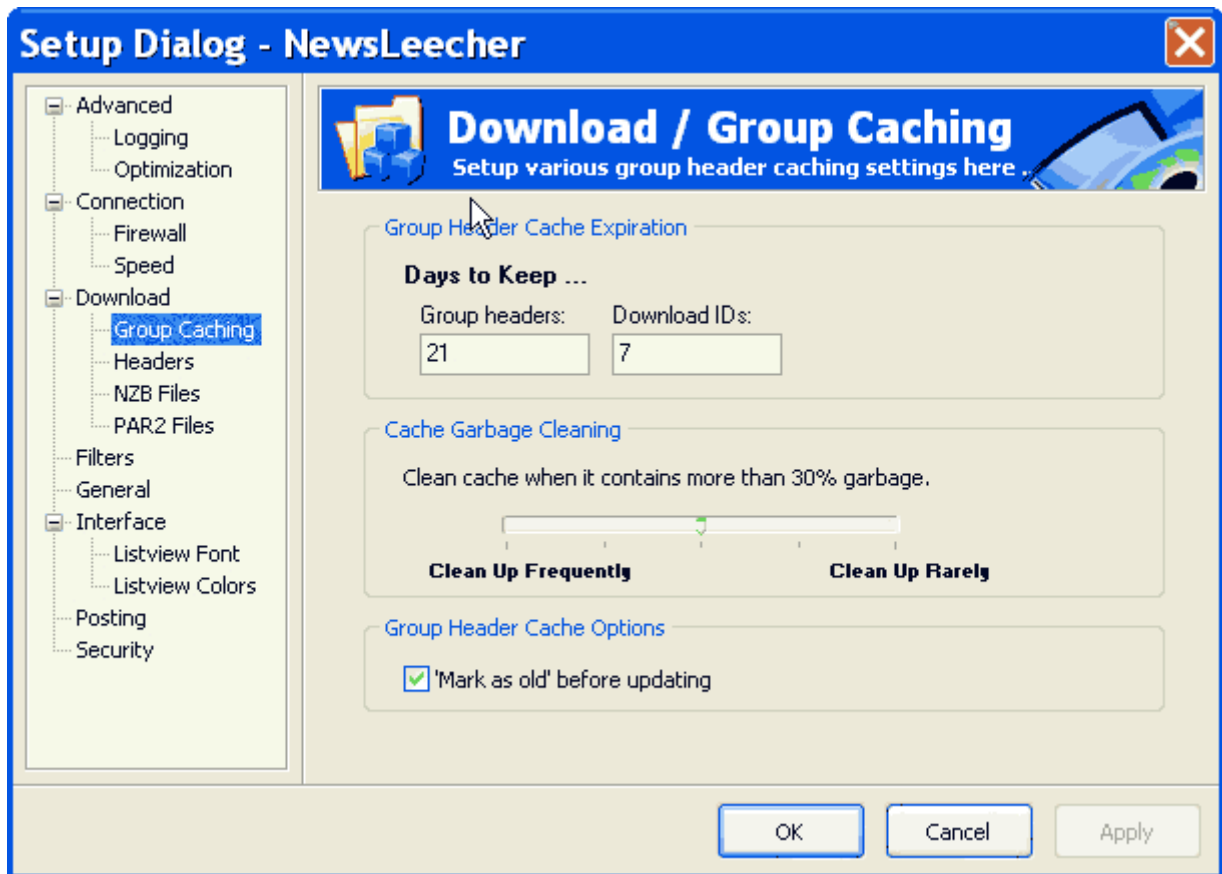


Hier stellen sie ein, wie lange die Header in der Datenbank gespeichert werden sollen. Vorgegeben sind 7 Tage.

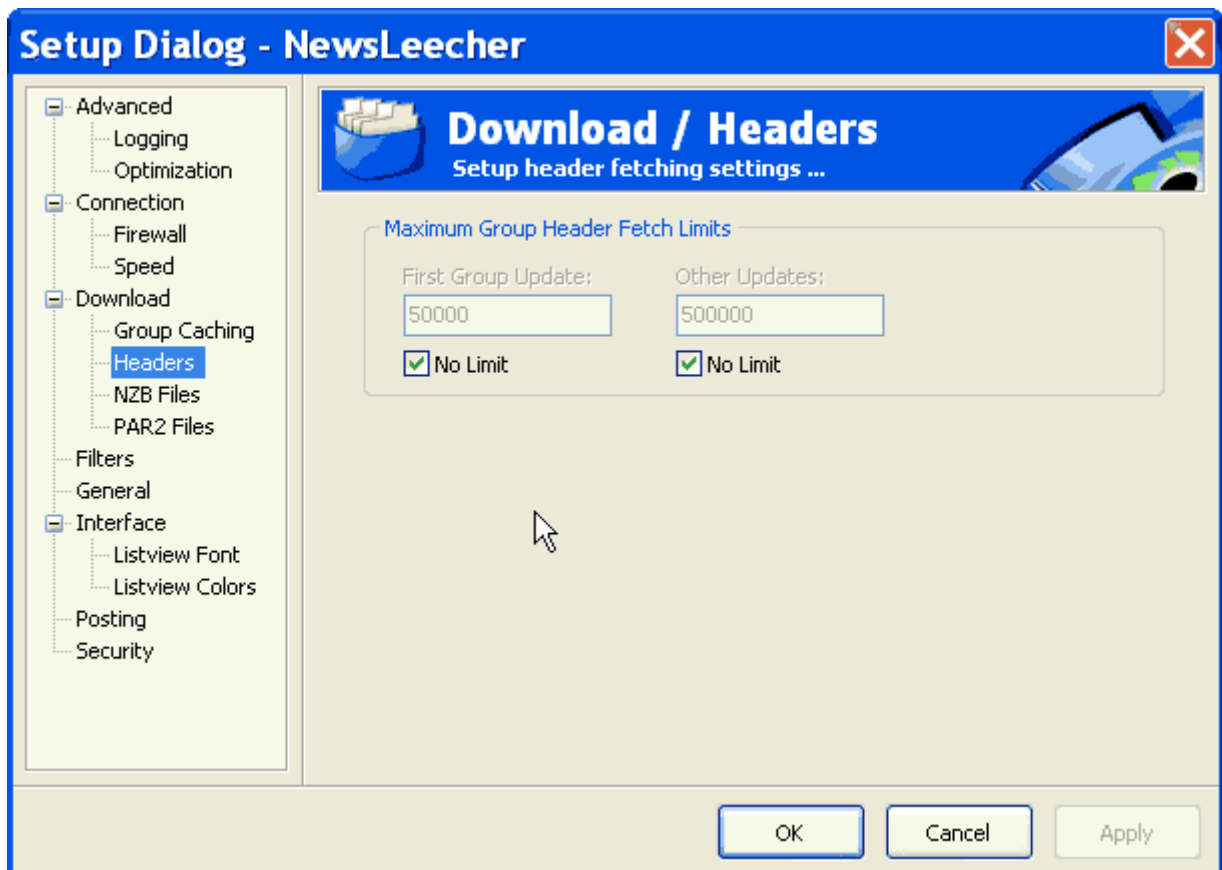


Praktisch alle Newsreader bieten die Option, den Header Download zu beschränken, so auch Newsleecher. Voreingestellt sind 50 000 Header.

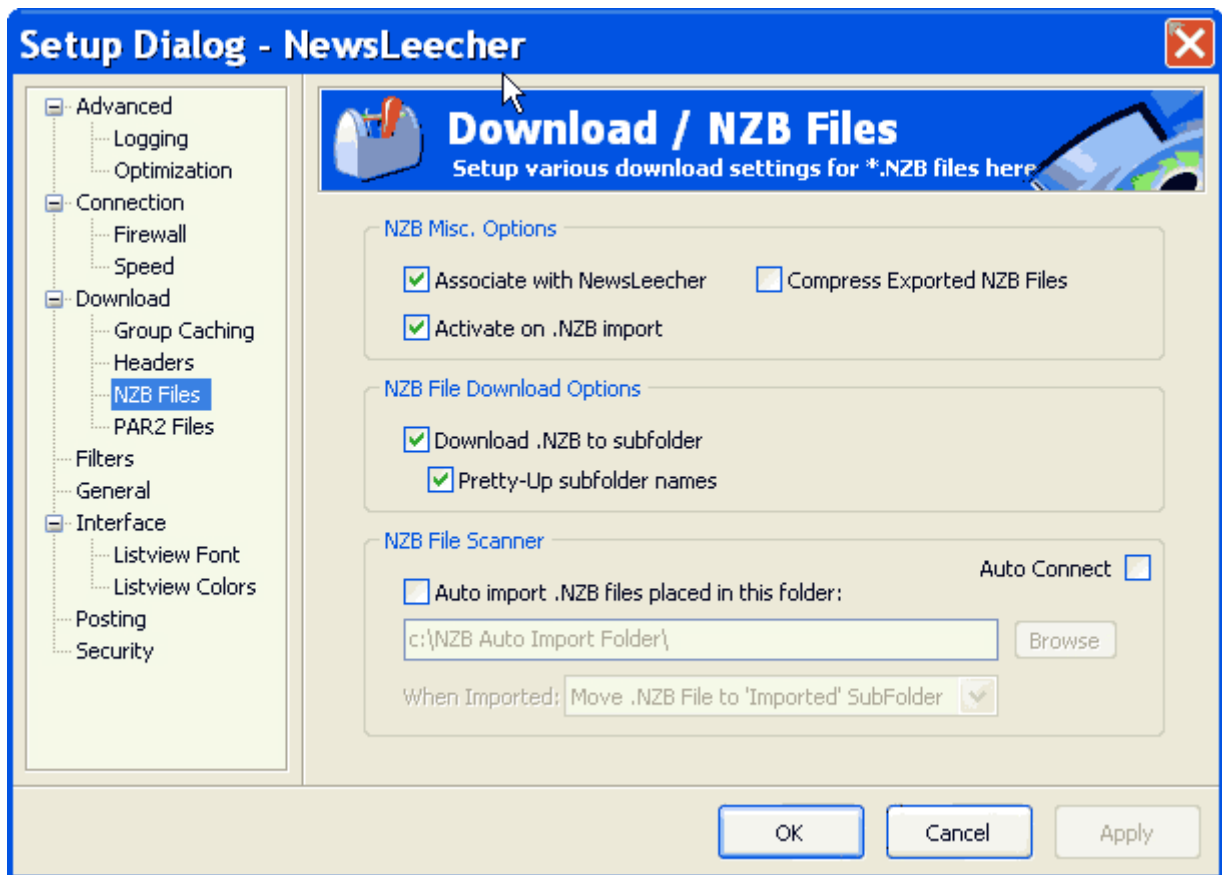


Nun zu den Filtern:

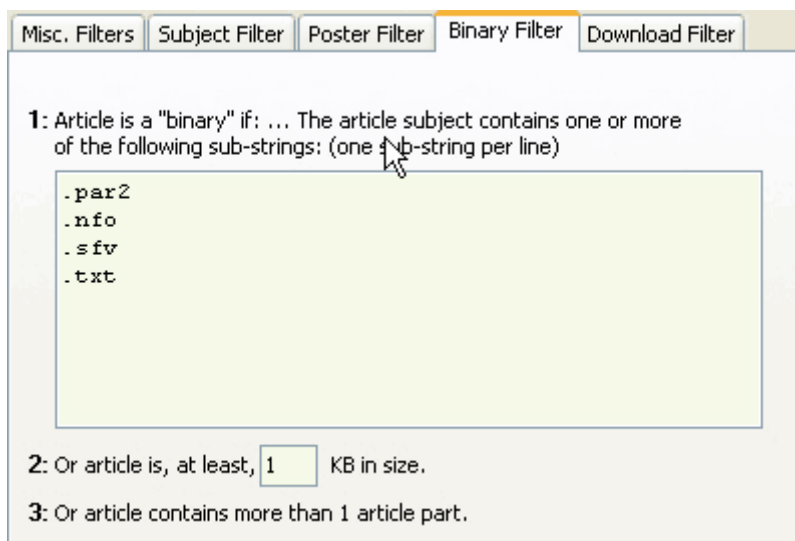


Hier ist eine Mindestgröße von 10 KB voreingestellt und NFO wie auch TXT Dateien würden von Newsleecher ignoriert, da Newsleecher ausschließlich Binaries lädt. Deswegen habe ich hier .nfo und .txt hinzugefügt, sowie die Mindestgröße auf 1 KB eingestellt, da in diesen Files meist wichtige Infos zum Posting enthalten sind.

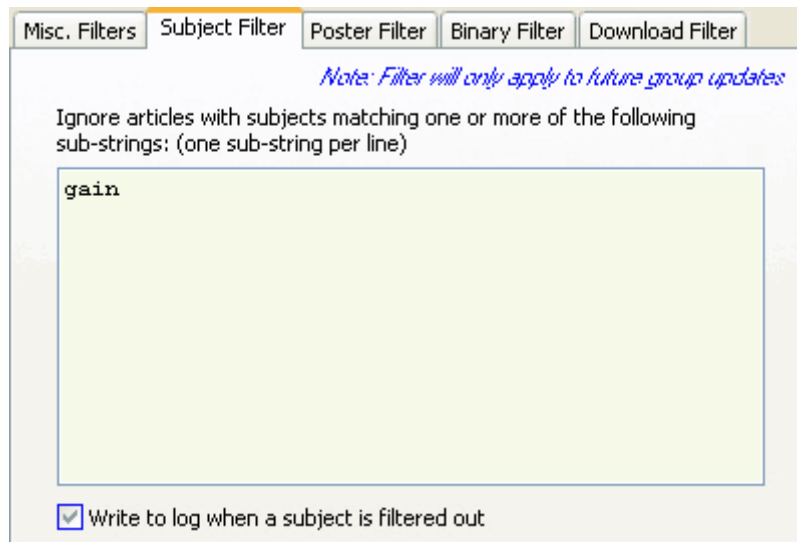

Hier können sie beliebige Begriffe eintragen, die in Spam-Postings häufig vorkommen.


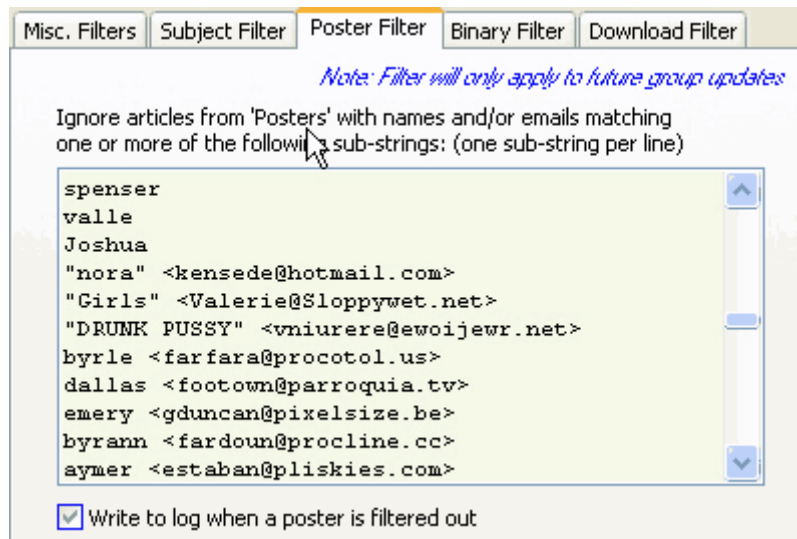


Hier sehen sie einen kleinen Auszug aus der Killfile-Liste.

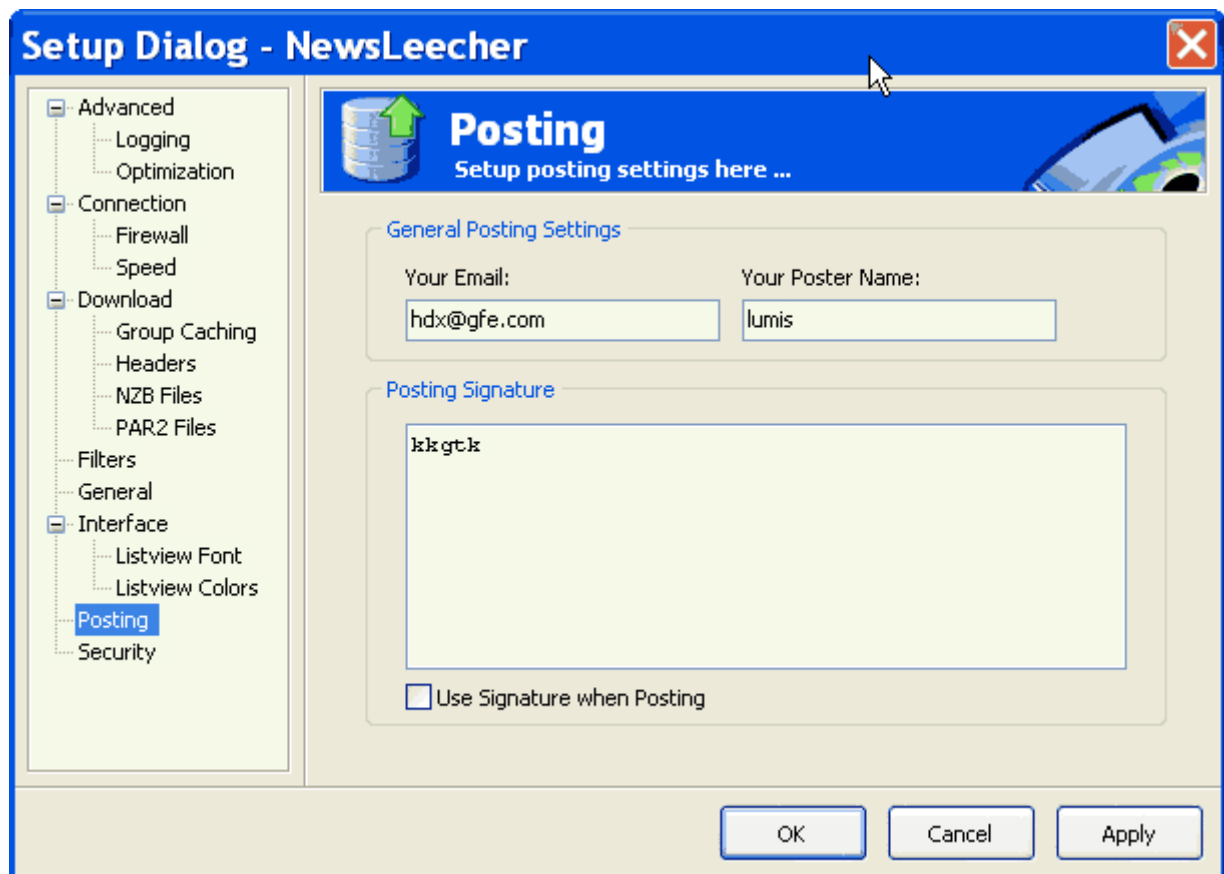


Hier können Sie noch was eintragen, wenn Sie selbst mal etwas posten wollen, wobei Newsleecher, obwohl er ein reiner Binary Newsreader ist, keine Attachments, also Binaries posten kann. Sie können also nur Text-Nachrichten ohne binäre Anhänge posten. Zum Posten von Binaries müßte Newsleecher nicht nur decodieren können, sondern auch codieren. Möchten Sie gelegentlich auch Binaries posten, nehmen Sie entweder [Yenk-Power-Post](#) oder [News-File-Grabber](#).

Inzwischen wurden die Header der Gruppe abgeholt. Wie leider üblich, auch in dieser Gruppe gleich mal Spam. Um zu vermeiden, dass wir von diesem Spammer bei zukünftigen Updates weiter belästigt werden, setzen wir ihn auf die Killfile-Liste:

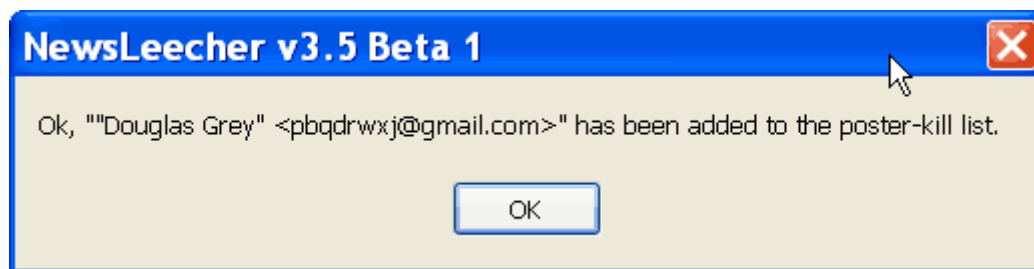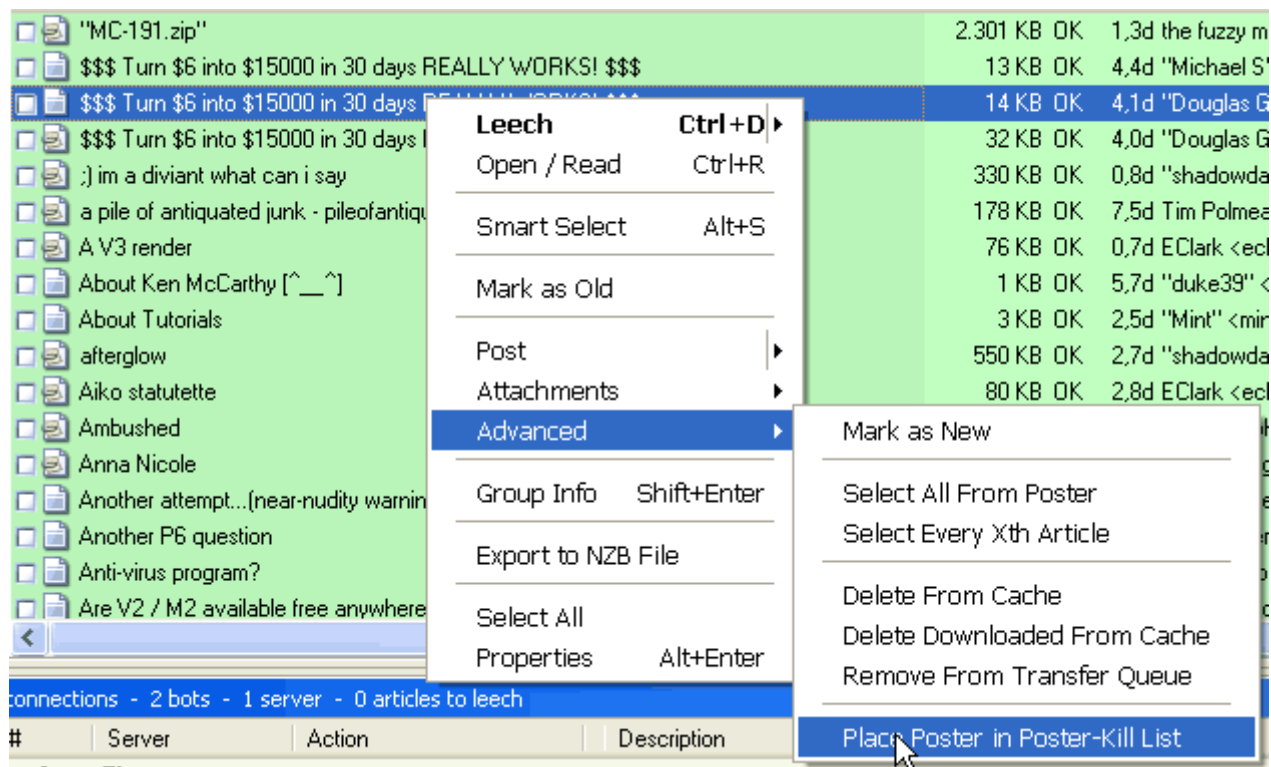


Der wird uns nicht mehr nerven. Newsleecher bietet eine sehr bequeme Funktion, den Müll diese Spammers los zu werden. Wählen Sie im Kontextmenü "Select all from Poster", gehen Sie danach nochmal ins Kontextmenü und wählen "Delete from Cache". Den wären wir los. Wenn Ihre Killfile Liste im Laufe der Zeit wächst, sieht ein Update Log so aus:

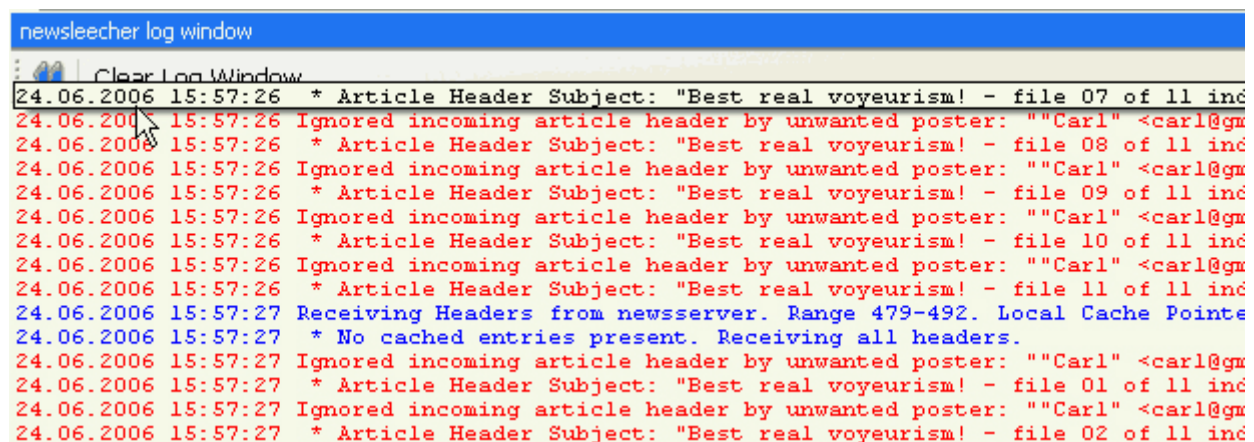

und Sie wundern sich, warum in manchen Gruppen statt der erwarteten 5000 neuen Postings vielleicht nur 200 übrig bleiben.

Ihr erster Download

wenn Sie per Rechtsklick eine Datei anklicken, bieten sich einige Optionen an:

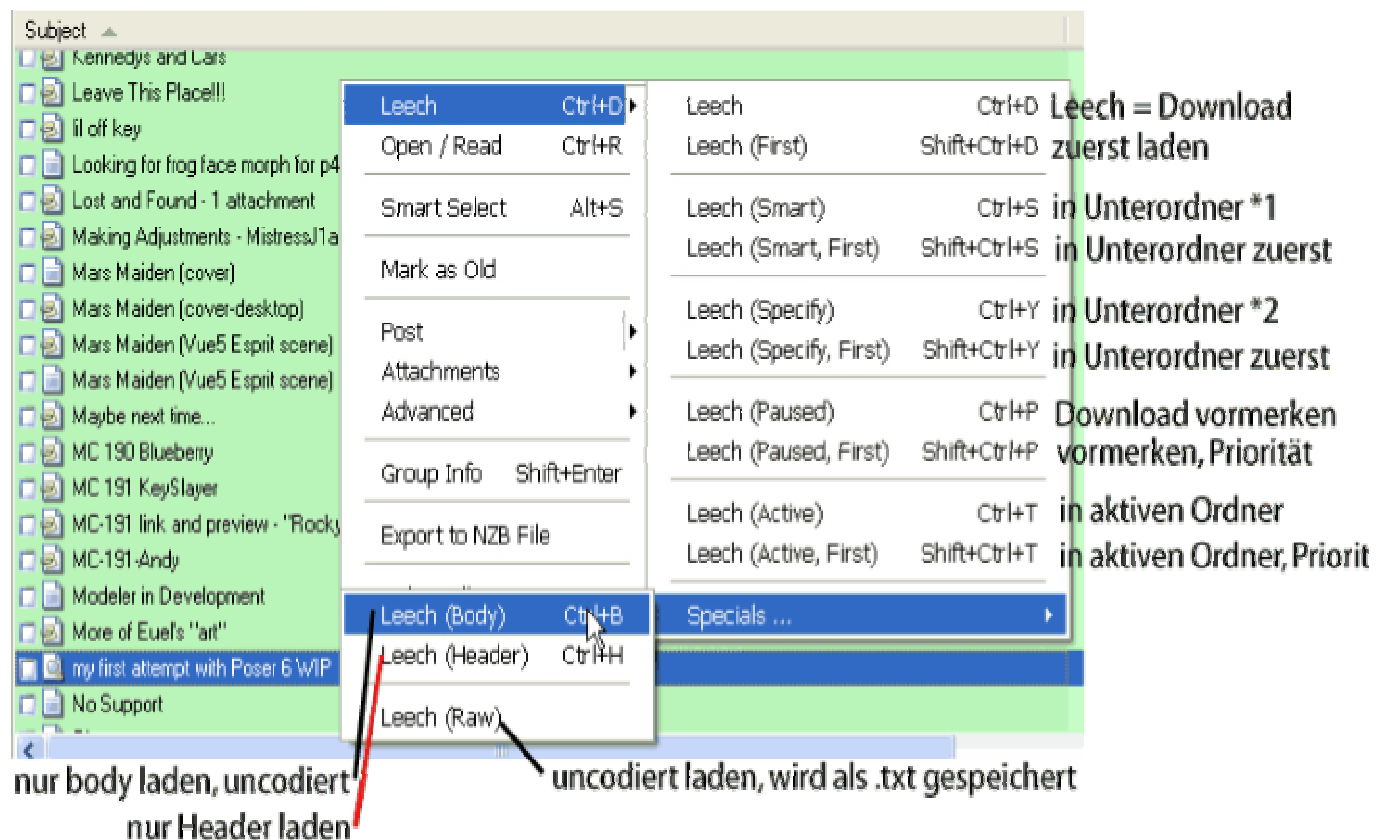


*1 der Unterordner erhält den Namen der zuerst geladenen Datei, praktisch, um ein größeres Posting abzuspeichern.


*2 geben Sie den Ordner an, in den geladen werden soll

Paused empfiehlt sich, wenn Sie einen Download vorbereiten, aber noch nicht laden möchten, weil Sie noch ein bißchen herum stöbern möchten. Läuft bereits ein größerer Download, können Sie mit der Option first den neuen Download nach oben schieben.


Werfen wir einen Blick in den Download Queue



Klicken Sie auf Download Queue

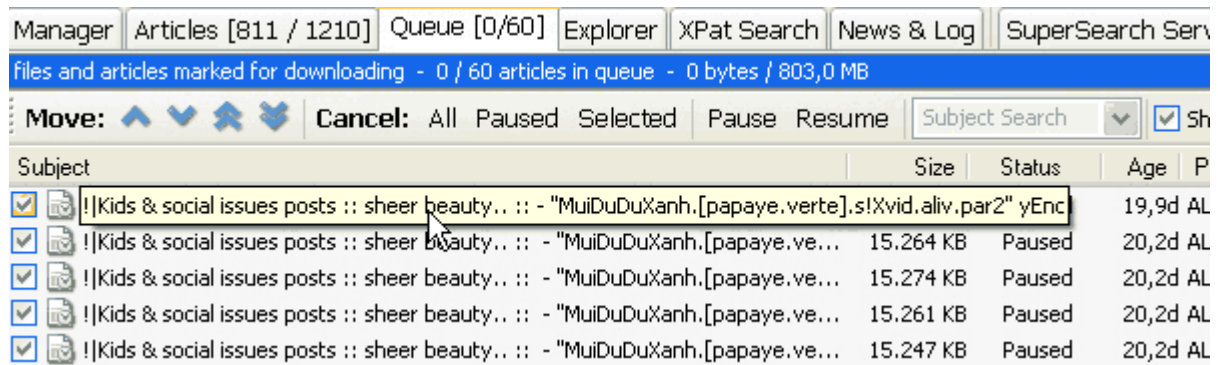

ein riesiges Posting wartet auf seinen Download. Markieren Sie die Dateien, für die Sie den Status ändern möchten (am Einfachsten mit der Umschalttaste die erste und die letzte Datei anklicken, dann wird alles dazwischenliegende markiert), klicken Sie auf Resume, der Download startet.

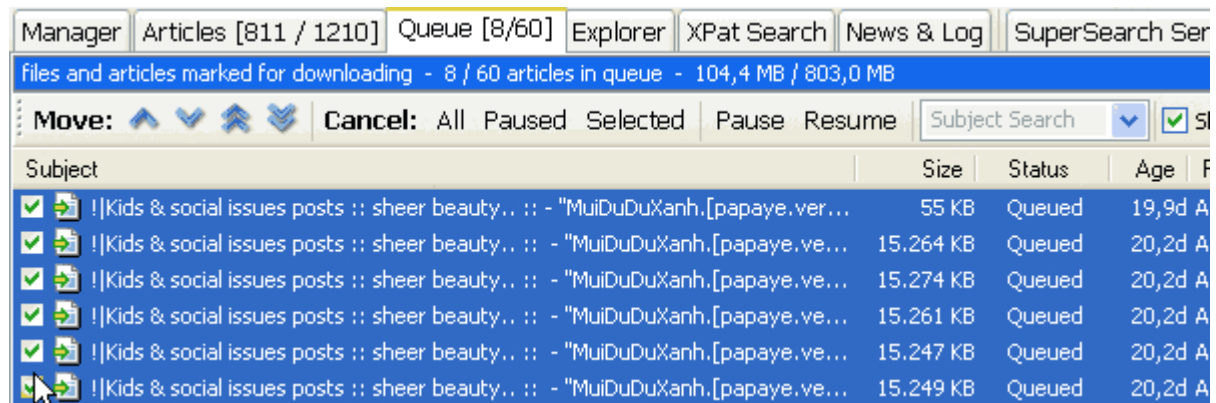


Im Download Queue können Sie beliebig verschieben, Aufträge löschen, pausieren oder per Resume starten. Die Tools bieten weitere praktische Möglichkeiten. Haben Sie sich zunächst die .nzb Datei heruntergeladen, können Sie diese nun importieren und damit den Download vorgeben. Alles weitere erledigt das Programm. Sie können auch zunächst die kleinen Dateien laden, praktisch, wenn Sie neugierig auf die Bilder in einer Gruppe sind, die Filme aber auch laden möchten. Befindet sich bei einem größeren Posting eine .info Datei, laden Sie die zuerst und lesen Sie was drin steht, es sind meist wichtige Informationen zu diesem Posting.


Übrigens, Sie können einen Download jederzeit unterbrechen oder pausieren oder auch zwischendurch die Verbindung kappen. Alles kein Problem.


Haben Sie bereits einiges heruntergeladen, können Sie sich im Downloadordner ansehen, was es ist oder in Newsleecher einen Doppelklick auf das File. Die Datei wird mit dem zuständigen Programm geöffnet.



Seit der Version Newsleecher v 3.5 Final bringt das Programm auch einen Explorer mit. Wenn Sie keinen Dual-Monitor Betrieb haben, ist das sehr praktisch.

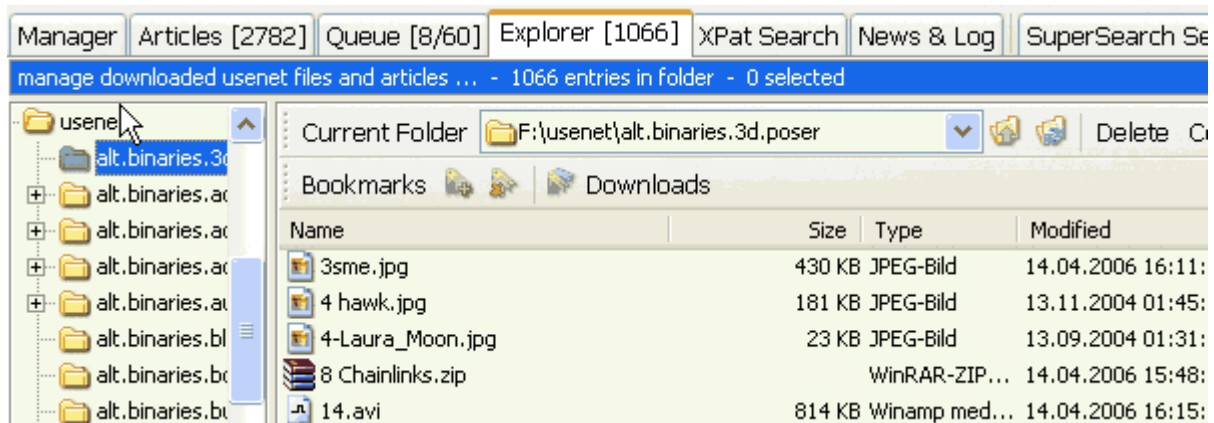


Zum Navigieren innerhalb einer Gruppe gibt es praktische Filter. Um sie sichtbar zu machen,

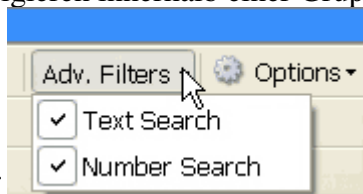


Klick auf  und Häkchen setzen.

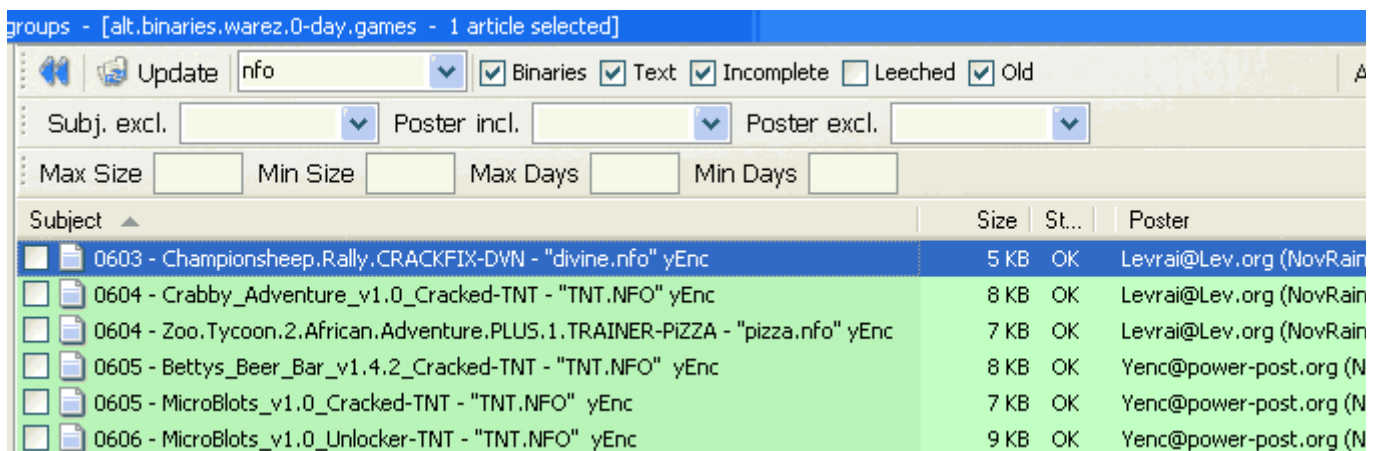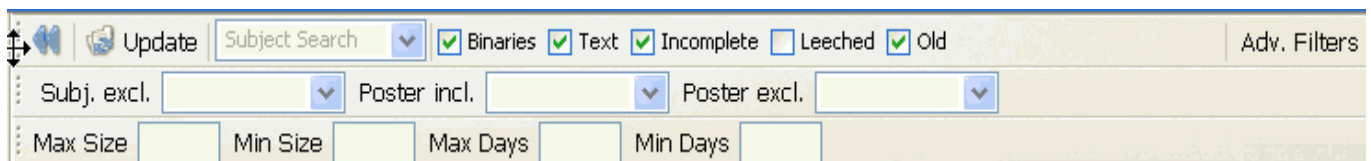

Suchen Sie nfo, geben Sie es ein, es werden nur noch nfo angezeigt.

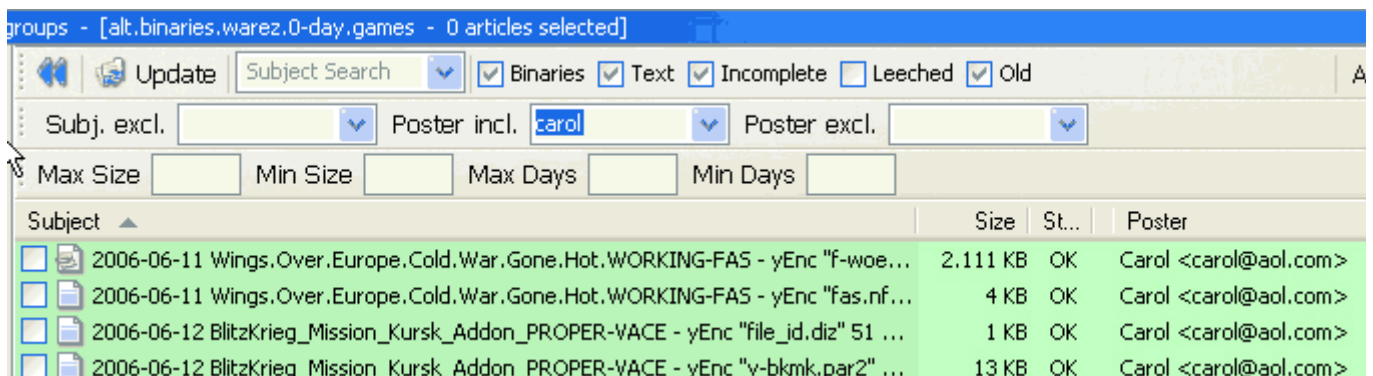

Möchten Sie sich alle Postings eines bestimmten Posters anzeigen lassen, dann schreiben Sie seinen Namen in Poster incl. Wollen Sie diese Postings ausschließen, dann kommt der Name stattdessen in Poster excl.

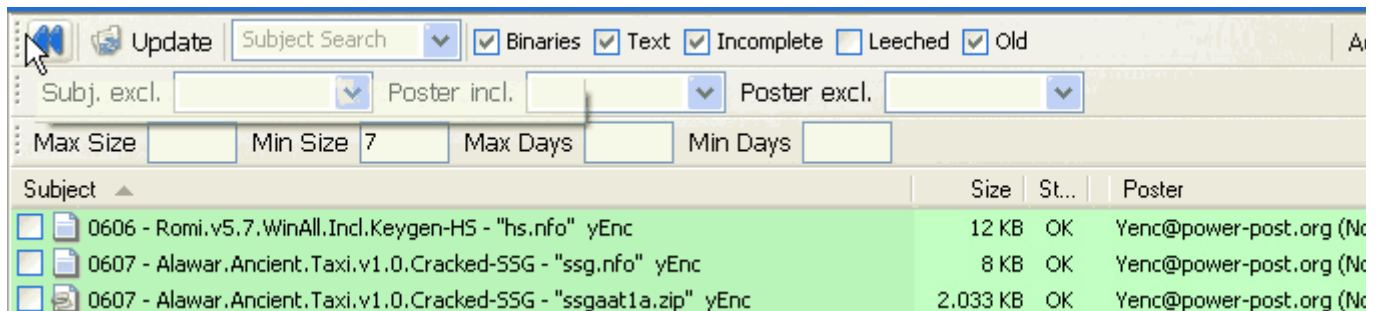


In manchen Binary Groups werden auch viele Textnachrichten gepostet. Wollen Sie die nicht, jedoch die NFO sehen, experimentieren Sie mit der Mindestgröße. Irgendwo zwischen 2 und 7 KB dürfte der richtige Wert sein, um die Textnachrichten herauszufiltern. Oder umgekehrt, wenn sie nur die Texte lesen möchten.


Mit diesen Filtern finden Sie sich selbst in einer Gruppe wie boneless leicht zurecht.

Und nun viel Spaß mit Ihren Downloads.


Während dem Download.

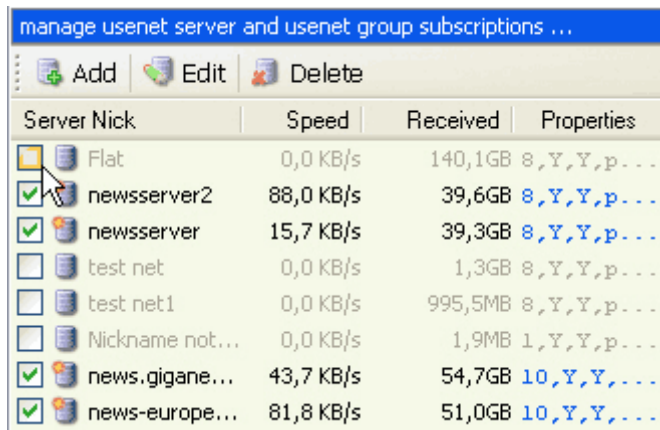

Newsleecher kann bei mehreren Servern gleichzeitig laden. Sind Sie bei einem Provider, der mehr als einen Server anbietet, wie [United Newsserver](#), [Newsgroups.net](#) oder [Giganews](#) kommen Sie auf diese Art zu schnellen Downloads und vor allem schnellen Header-Updates.

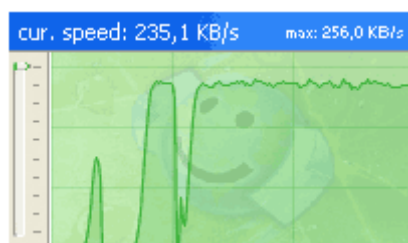

Brauchen sie freie Bandbreite für andere Internet-Anwendungen, können Sie mit einem Mausklick die Bandbreite beschränken. Rechtsklick in dieses grüne Fenster und Sie sehen die Optionen für Ihren Download-Speed.

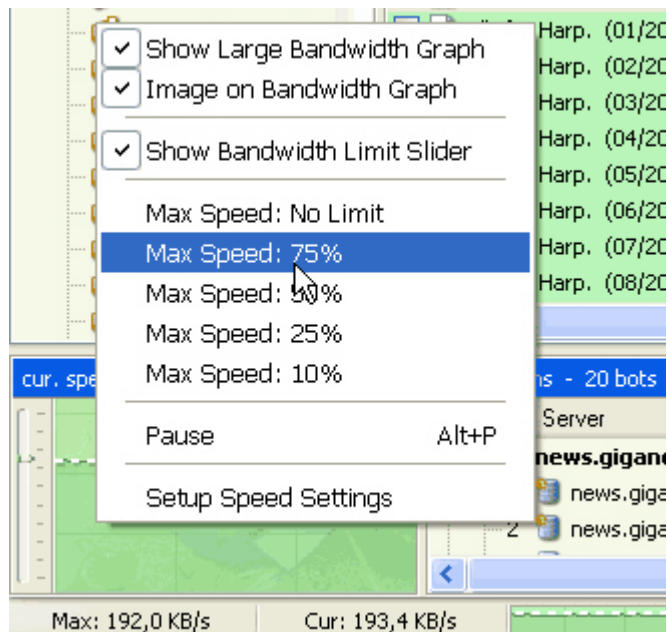

connections - 36 bots - 4 servers - 516 articles to leech - time left ~ 15:36

#	Server	Action	Progre...	Description
8 newsserver2				
1	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1178.jpg
2	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1210.jpg
3	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1185.jpg
4	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1213.jpg
5	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1214.jpg
6	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1186.jpg
7	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1202.jpg
8	newsserver2	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1203.jpg
8 newsserver				
1	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1215.jpg
2	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1187.jpg
3	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1220.jpg
4	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1221.jpg
5	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1206.jpg
6	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	<Q>...your Request
7	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1209.jpg
8	newsserver	Downloading Article	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: blue;"></div>	04112004-1201.jpg
10 news.gigaanews...				

So sieht ein Bilderdownload aus mit 26 gleichzeitigen Verbindungen